




## 2.1 Trasportatori a rulli folli, motorizzati da catena e da cinghia

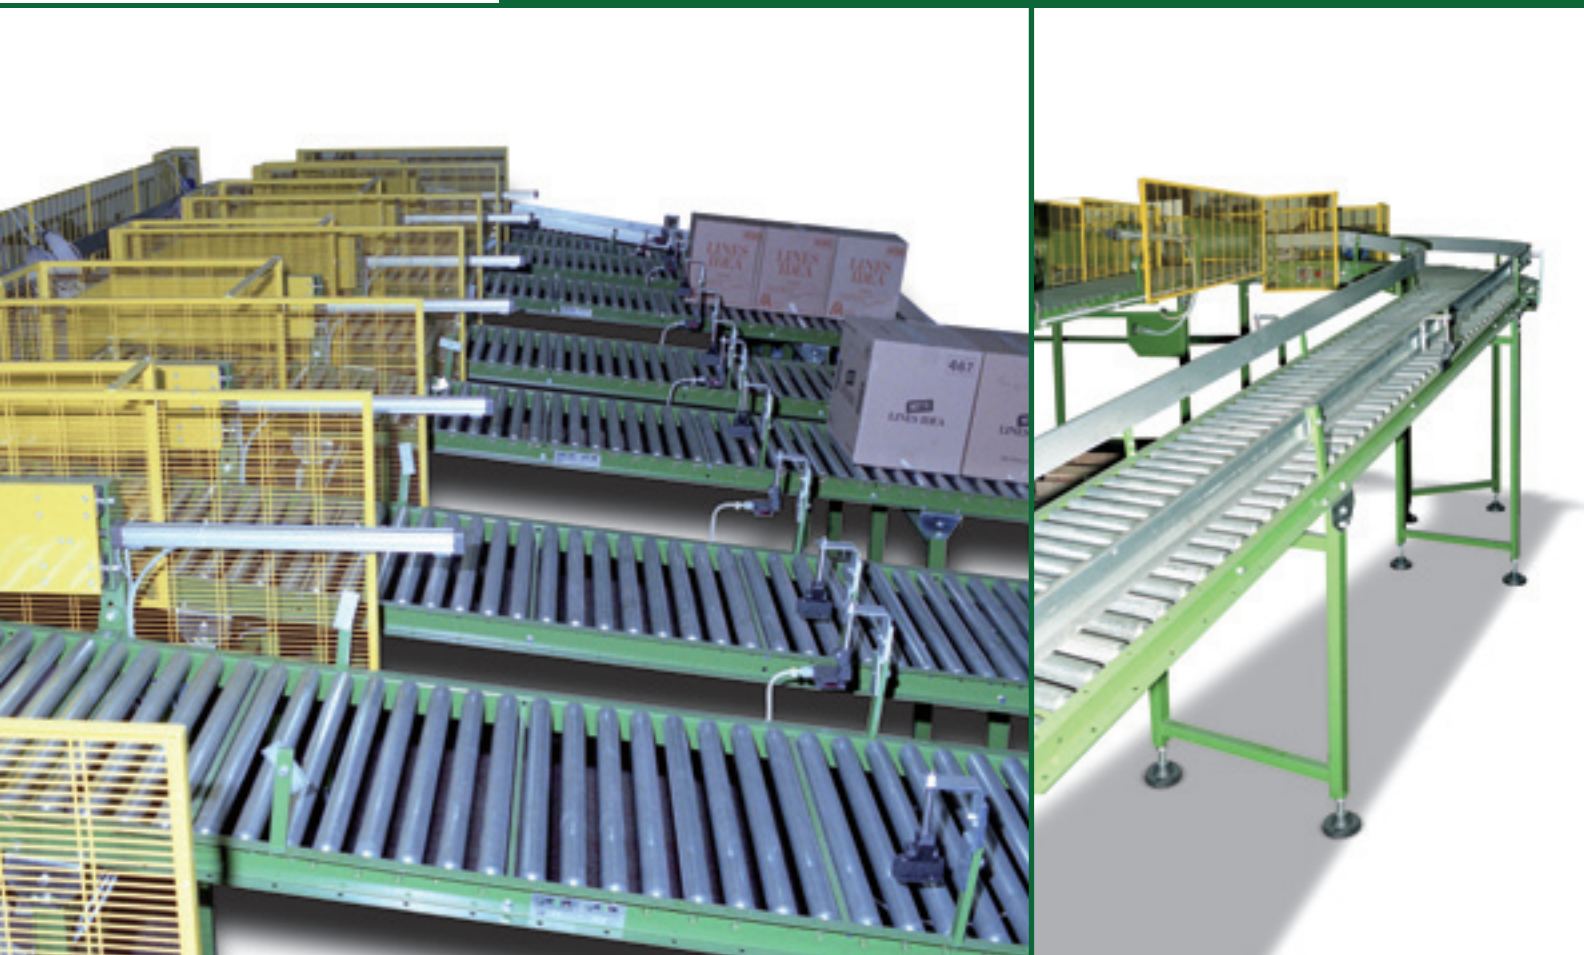

I trasportatori a rulli folli possono avere rulli di diametri a passi differenti in relazione al tipo di prodotto movimentato, da un minimo di  $\varnothing 30$  mm ad un massimo di  $\varnothing 60$  mm.

Possono essere motorizzati tramite catena o cinghia, tangenziale o ad anelli.

Il trasporto può essere mono o bidirezionale.

La costruzione può essere eseguita in acciaio verniciato o elettrozincato, in acciaio inox o alluminio.

### DATI TECNICI

**TIPO DI PRODOTTO MOVIMENTATO:**

Casse di cartone, plastica, fardelli, termoretraibile

**DIMENSIONE DELL'OGGETTO MOVIMENTATO:**

Minima da 150mm x 100mm

Massima da 600mm x 800mm

**VELOCITÀ MASSIMA:**

Fino a 35 mt/min

