




## 2.1 Transportadores de rodillos neutrales impulsados por cadena y cinta

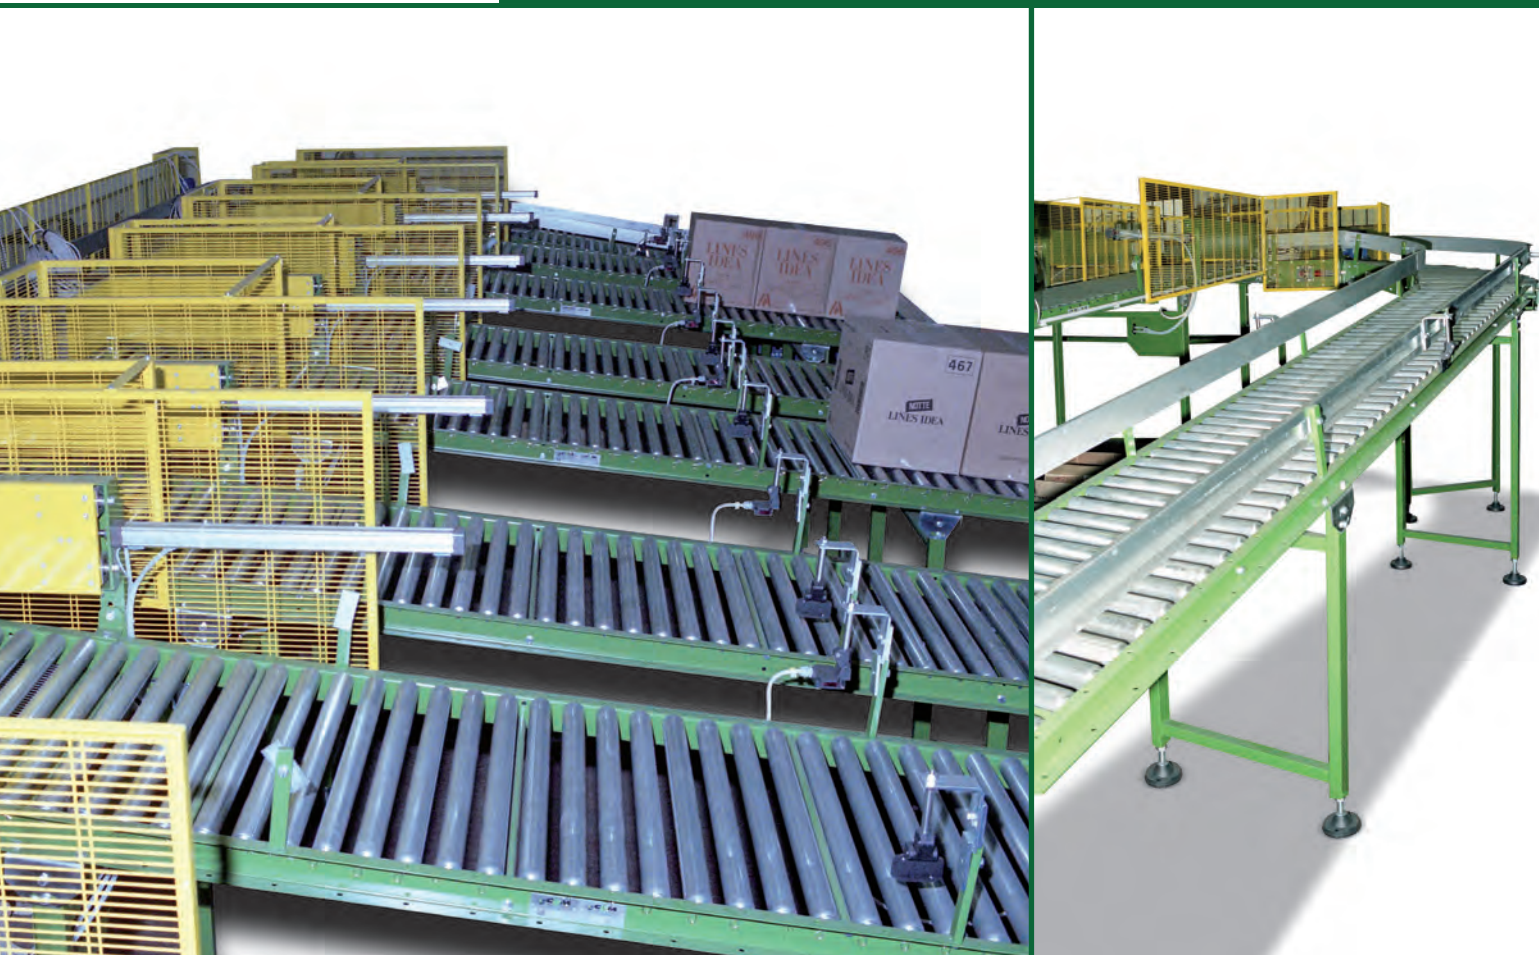

Los transportadores de rodillos neutrales pueden tener rodillos con diferentes diámetros y pasos en relación con el tipo de producto movimentado, desde un mínimo de  $\varnothing 30$  mm a un máximo de  $\varnothing 60$  mm. Pueden ser accionados por una cadena o cinta, tangencial o de anillos. El transporte puede ser mono o bi-direccional. La construcción puede ser realizada en acero pintado o galvanizado, acero inoxidable o aluminio.

### DATOS TÉCNICOS

**TIPO DE PRODUCTO MANIPULADO:**

Cajas de cartón, plástico, fardos, termoretraibles.

**DIMENSIONES DEL OBJETO MANIPULADO:**

Min 150 mm x 100 mm - 600 mm x 800 mm máximo.

**VELOCITÀ MASSIMA:**

Hasta 35 m/min.

