




4.1 Transportadores de cadena modular "table top"

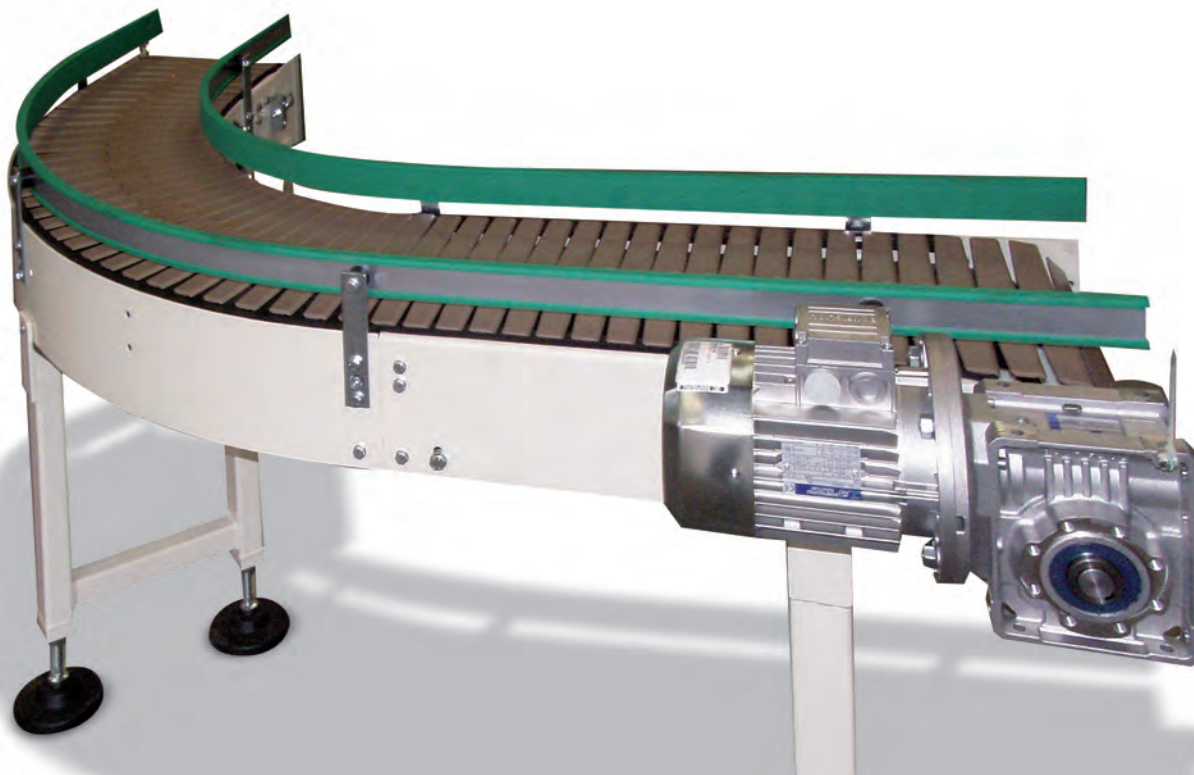

Los transportadores de cadena "table top" tienen fijado los anchos de opciones útiles en relación con el tipo de producto (150 200 250 y 300 mm).

Los transportadores de cadena "table top" pueden tener la motorización directa (acoplada al eje) o indirecta a través de piñones y cadena o por medio de poleas y correas. Pueden tener varios tipos de motores: al final, de arco, etc ...

El transporte puede ser mono o bi-direccional.

La cadena "table top" puede ser de bajo o alto coeficiente de fricción, con rodillos de acumulación o adecuado para la industria alimentaria.

La construcción puede ser realizada en acero pintado o galvanizado, acero inoxidable o aluminio.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE PRODUCTO MANIPULADO:

Cajas de cartón, plástico, fardos, termoretraible.

TAMAÑO DEL OBJETO MANIPULADO:

Mínimo 50 mm x 100 mm - 300 mm Máxima mm x 400 mm.

VELOCITÀ MASSIMA:

Hasta 35 m/min.

