




## 15.1 Espulsore ortogonale

L'espulsore ortogonale può essere azionato elettromeccanicamente o elettropneumaticamente.

Il suo impiego è quello di traslare lateralmente (a 90°) il flusso totale o parziale dei prodotti in arrivo da una linea.

Il cinematismo può essere superiore o inferiore al flusso in relazione alla tipologia di trasporto a cui occorre installare l'espulsore.

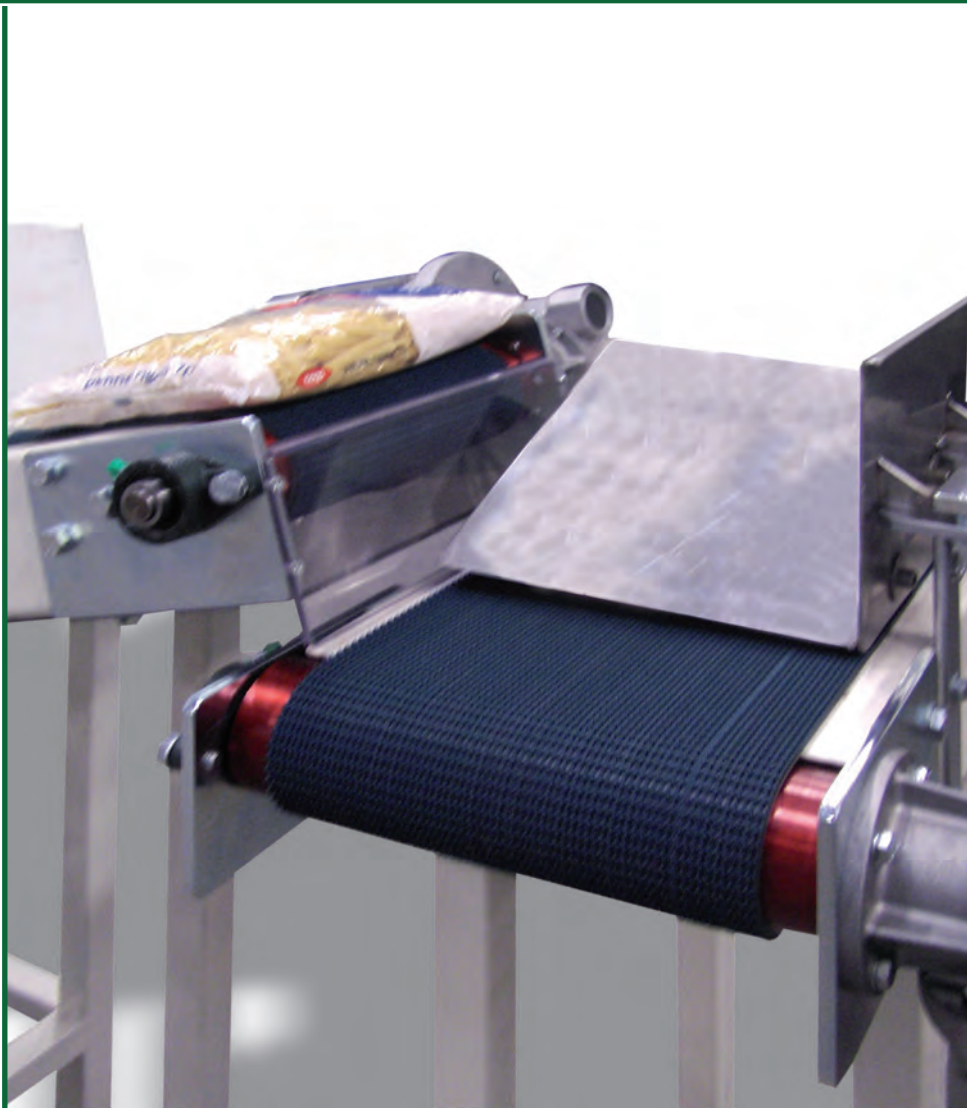

### DATI TECNICI

**TIPO DI PRODOTTO MOVIMENTATO:**

Casse di cartone, plastica, fardelli, termoretraibile

**DIMENSIONE DELL'OGGETTO MOVIMENTATO:**

Minima da 150mm x 100mm

Massima da 600mm x 800mm.

**TIPO DI ESPULSIONE:**

Elettropneumatica

Elettromeccanica

