




КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ КАРТОННЫХ КОРОБОК, ПАЧЕК, ТЕРМОУСАДОЧНОЙ МАТЕРИАЛЫ



15.1 Прямоугольный отвергают системы

Прямоугольный отвергают система может быть электромеханическим или приводить elettropneumatically. Ее функция заключается в переводе сбоку (90°) полного или частичного потока продуктов, поступающих от другой линии. Кинематическая может быть высокий или более низкий, чем поток продукта по отношению к типу конвейеров, которые отвергают система будет установлена.

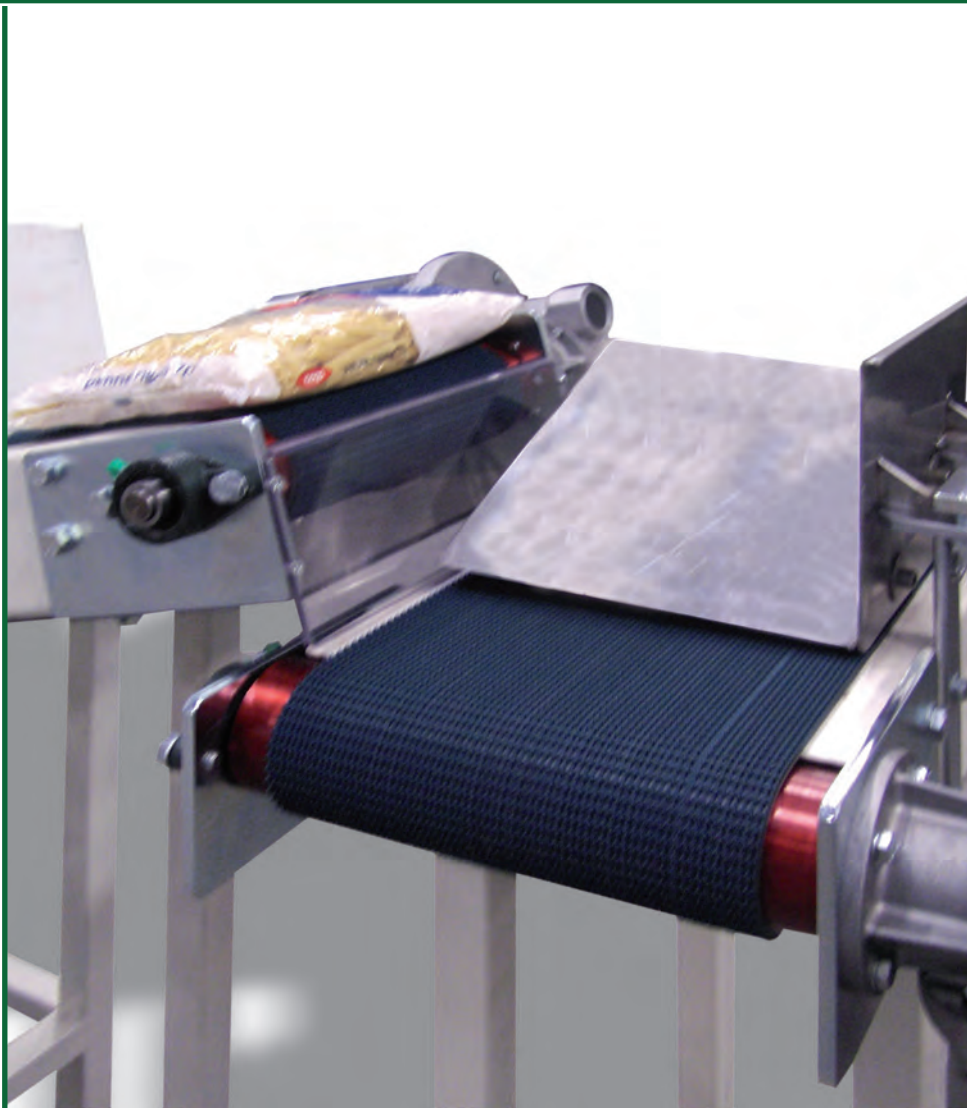

ТТЕХНИЧЕСКОЙ ДАТЫ

ОБРАБАТЫВАЛИСЬ ТИП ПРОДУКТА:

ОБРАБАТЫВАЛИСЬ РАЗМЕР ПРОДУКТА:

ОТКЛОНИТЬ ТИПА:

Коробки, связки, термоусадочной материалов.

Минимальная 150 мм x 100 мм, 600 мм 800

Максимальная х.

электромеханический

электropневматический



Via Mattei, 3/5
42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
Tel: +39 0522 474000 - Fax: +39 0522 474200
info@cpm-logit.it - www.cpm-logit.it

