



КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ КАРТОННЫХ КОРОБОК, ПАЧЕК, ТЕРМОУСАДОЧНОЙ МАТЕРИАЛЫ




7.1 Закругления на 45°, 90° и 180° с холостыми роликами и с приводом от двигателя

Idle кривые ролик может иметь диаметр ролика и шаг различного типа в зависимости типа обработки продукта, от минимального Ø32/52 мм до.

максимального Ø60/105 мм.

Они могут быть моторизованным на цепные и ленточные или кольцо нрав. Idle кривые ролик может быть однонаправленным или двунаправленным.

Машины могут быть образованы покрытиями, электро-оцинковывать стали, нержавеющей стальных и алюминиевых.

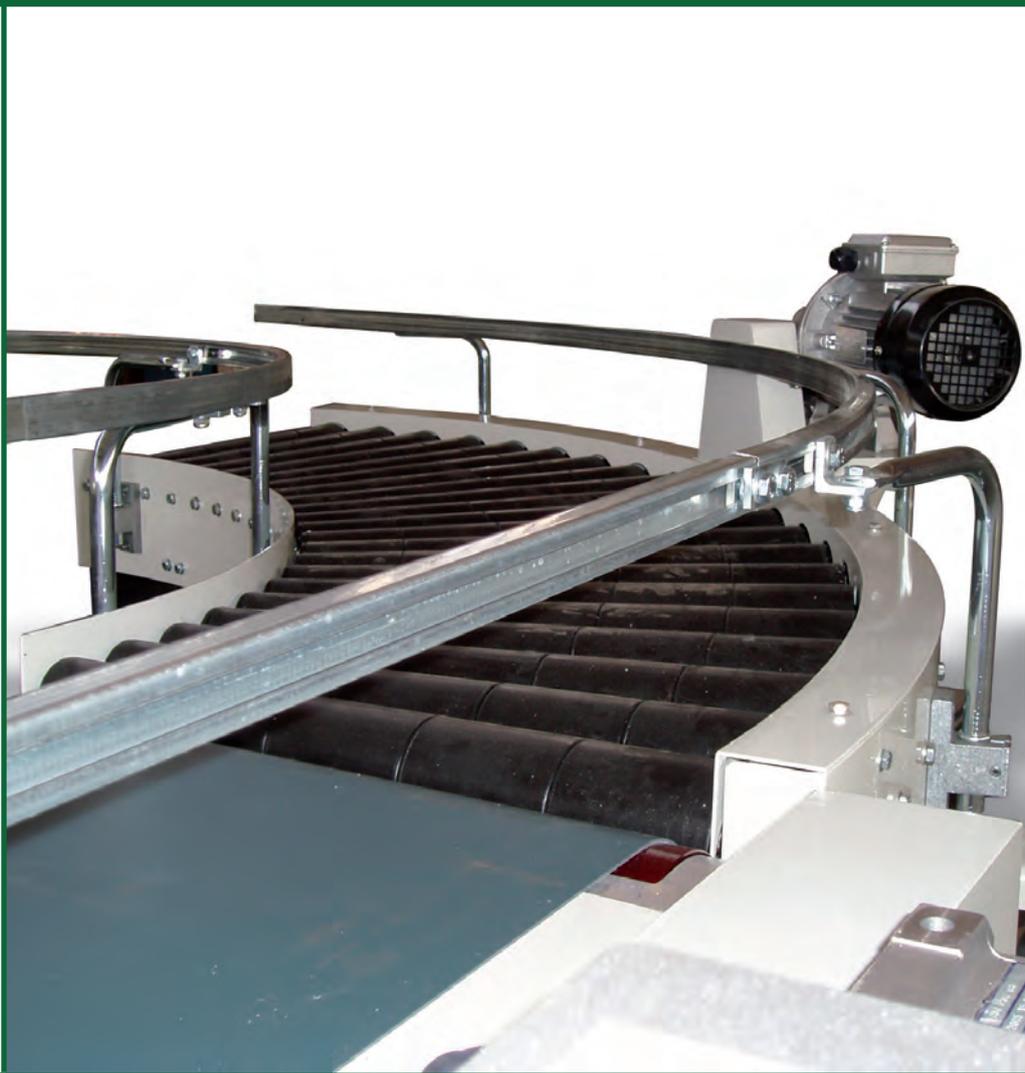

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБРАБАТЫВАЛИСЬ ТИП ПРОДУКТА:

ОБРАБАТЫВАЛИСЬ РАЗМЕР ПРОДУКТА:

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ:

Коробки, связки, термоусадочной материалов.

Минимальная 200 мм x 300 мм

Максимальная 600 мм x 800 мм

До 40 м / мин



Via Mattei, 3/5
42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
Tel: +39 0522 474000 - Fax: +39 0522 474200
info@cpm-logit.it - www.cpm-logit.it

