





18.1 Transportadoras de cinta modular en plástico

Los transportadores de cinta modular de plástico tienen fijadas anchuras útiles en relación con el producto tratado (82, 114 mm).

La cinta transportadora de plástico modular puede tener una motorización directa (acoplada al eje) o indirecta a través de piñones y cadena o a través de poleas y correas. Pueden tener varios tipos de motores: a la extremidad, arco, etc.

El transporte puede ser mono o bi-direccional.

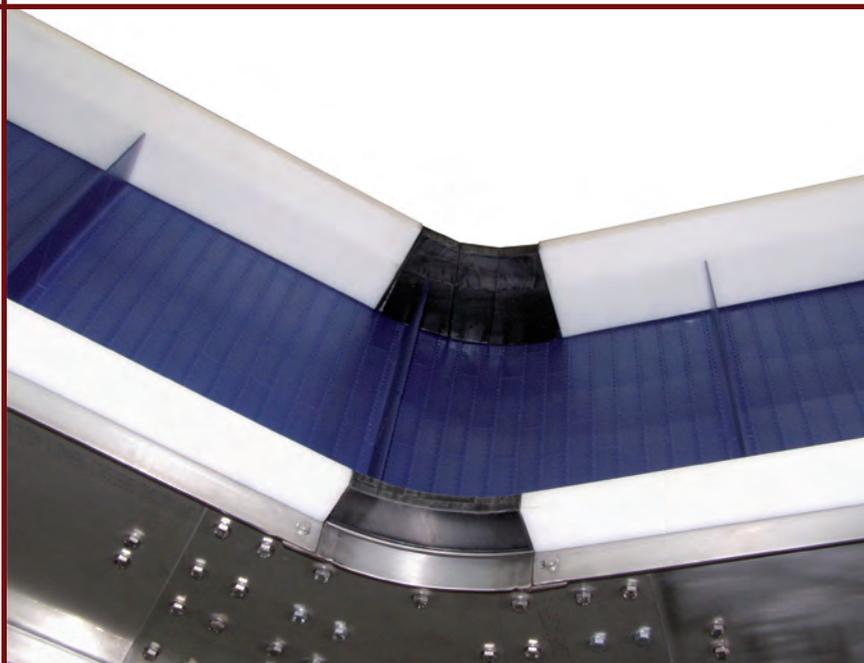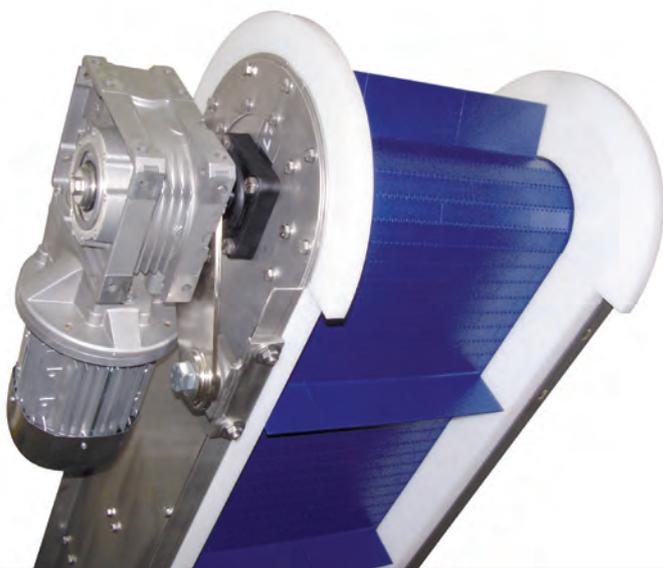

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE PRODUCTO MANIPULADO:
TAMAÑO DEL OBJETO MANIPULADO:

Sobres, latas, botellas, bricks, y frascos.
Min.50 mm x 100 mm – Max. 100 mm x 150 mm.

VELOCIDAD MÁXIMA:

Hasta 35 m/min.

