




LÍNEAS DE TRANSPORTE DE SOBRES, TARROS, BOTELLAS, FRASCOS Y BRIKS.



19.1 Transportadores de placas

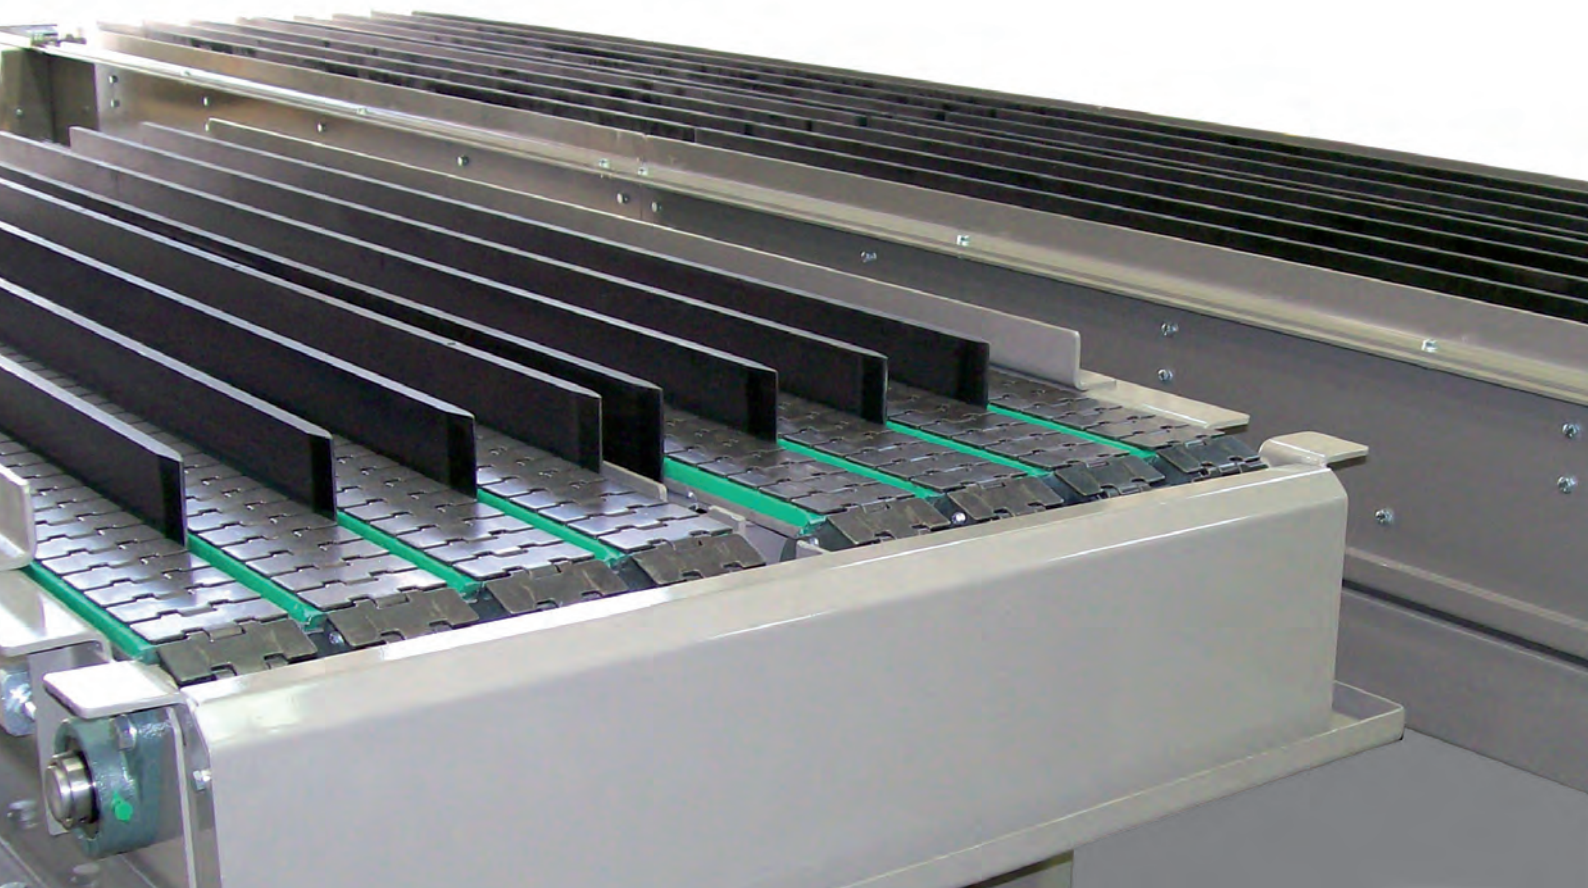

Los transportadores de placas tienen anchuras útiles fijas en relación con el producto movimentado. Los transportadores de placa pueden tener la motorización directa (acoplada al eje) o indirecta a través de la rueda dentada y una cadena, o por medio de poleas y correas. Pueden tener varios tipos de motores: a la extremidad, de arco, etc.

El transporte puede ser mono o bi-direccional.

DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO MANIPULADO:

Sobres, latas, botellas, bricks y frascos.

TAMAÑO DEL OBJETO MANIPULADO:

Min.50 mm x 100 mm – Max.100 mm x 150 mm.

VELOCIDAD MÁXIMA:

Hasta 35 m/min.



Via Mattei, 3/5
42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
Tel: +39 0522 474000 - Fax: +39 0522 474200
info@cpm-logit.it - www.cpm-logit.it

