




25.1 Transportadoras con cadena modular en plástico

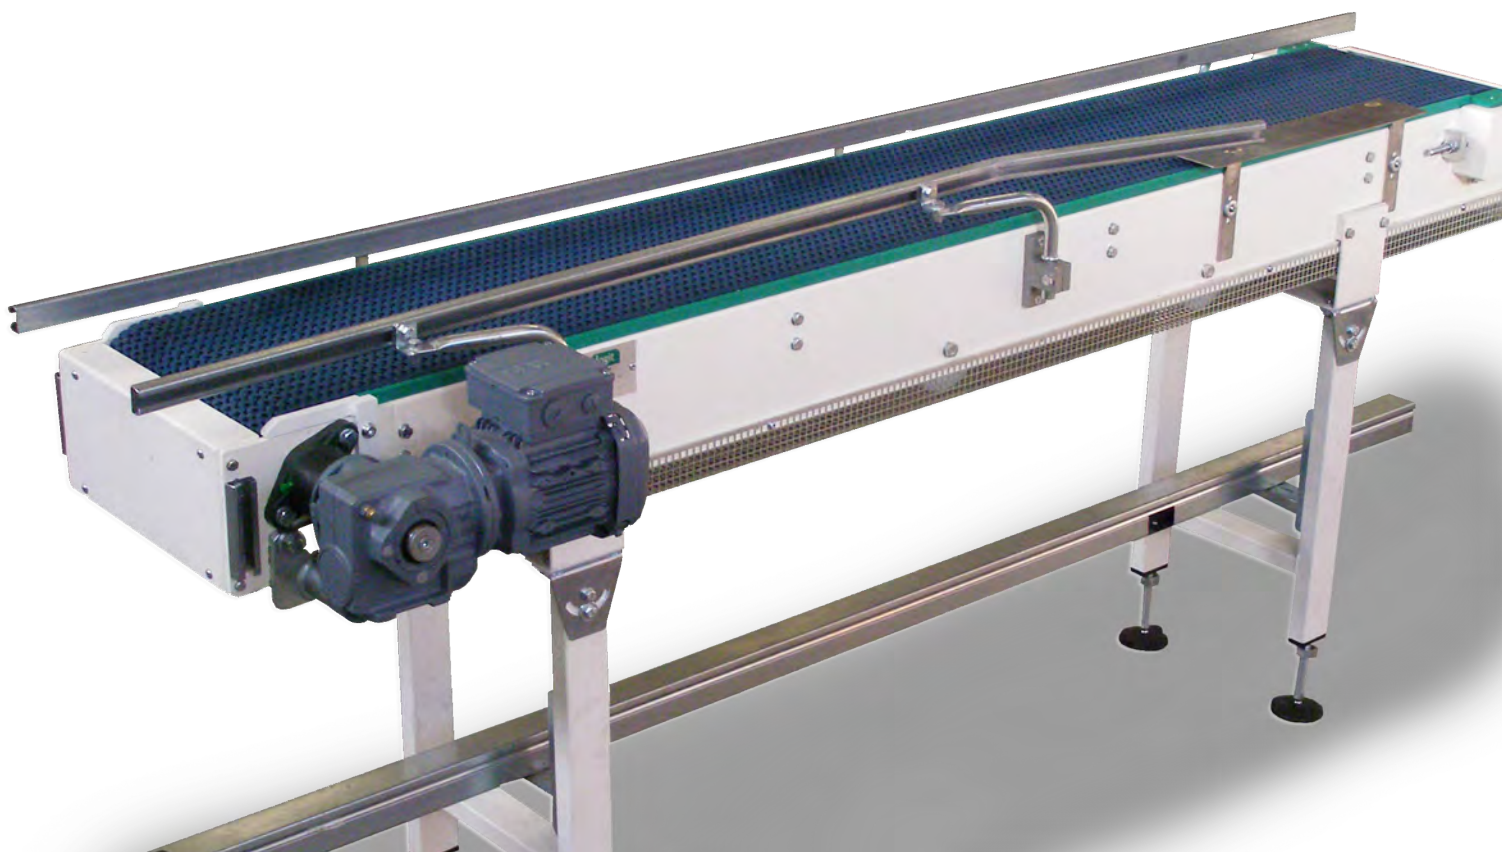

Los transportadores de cadena modular de plástico tienen fijadas anchuras útiles en relación con el producto tratado.

Pueden tener una motorización directa (acoplada al eje) o indirecta a través de piñones y cadena o a través de poleas y correas. Pueden tener varios tipos de motores: a la extremidad, arco, etc.

El transporte puede ser mono o bi-direccional.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE PRODUCTO MANIPULADO:

Sobres, latas, botellas, bricks y frascos.

TAMAÑO DEL OBJETO MANIPULADO:

Mínimo 50 mm x 100 mm - 100 mm x 150 mm máximo.

VELOCIDAD MÁXIMA:

Hasta 35 m/min.

