



17.1 Trasportatori a nastro


I trasportatori a nastro motorizzato possono avere la motorizzazione diretta (calettata sull'albero) o di rimando tramite pignoni e catena o tramite pulegge e cinghie. Possono avere svariate tipologie di motorizzazione: all'estremità, centrali, ad arco ecc.

Il trasporto può essere mono o bidirezionale.

Il tappeto può essere a basso o ad alto coefficiente di attrito. Antitaglio e adatto all'industria alimentare.

Estremità realizzate con rulli di dimensioni normali o a penna D. 20mm.

La costruzione può essere eseguita in acciaio verniciato o elettrozincato, in acciaio inox o in alluminio.

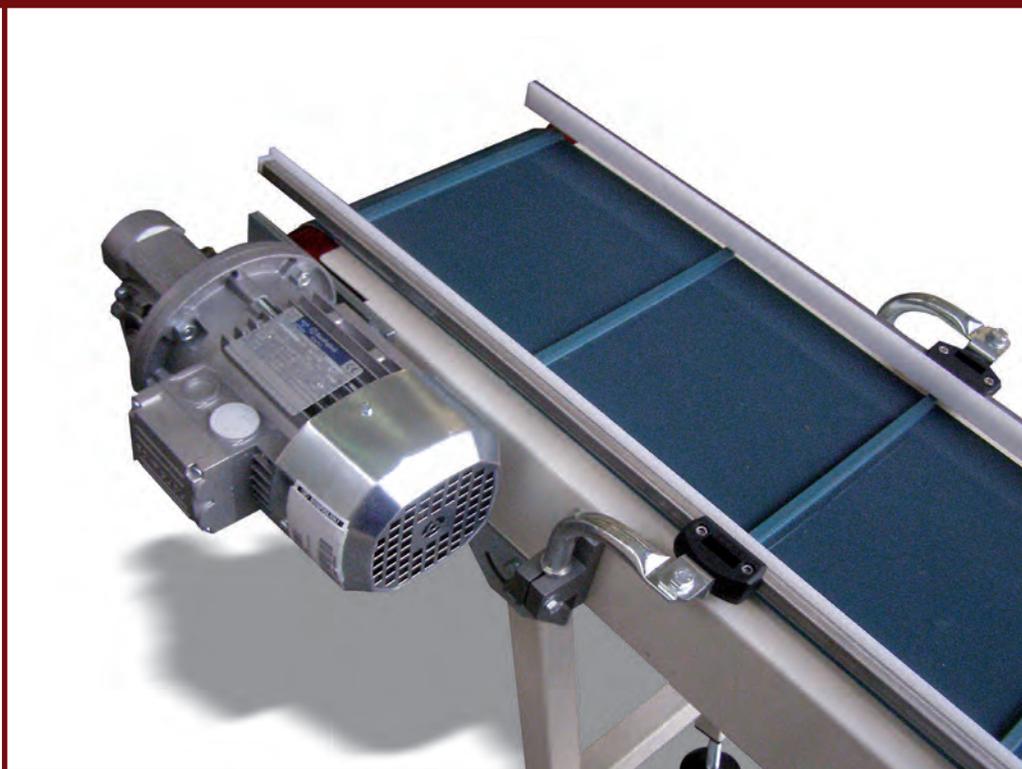

DATI TECNICI

TIPO DI PRODOTTO MOVIMENTATO:

Buste, Barattoli, Flaconi, Brick, Vasetti e Bottiglie

DIMENSIONE DELL'OGGETTO MOVIMENTATO:

Minima da 100mm x 50mm

Massima da 200mm x 150mm

VELOCITÀ MASSIMA:

Fino a 50 mt/min

