




21.1 Канатные конвейеры

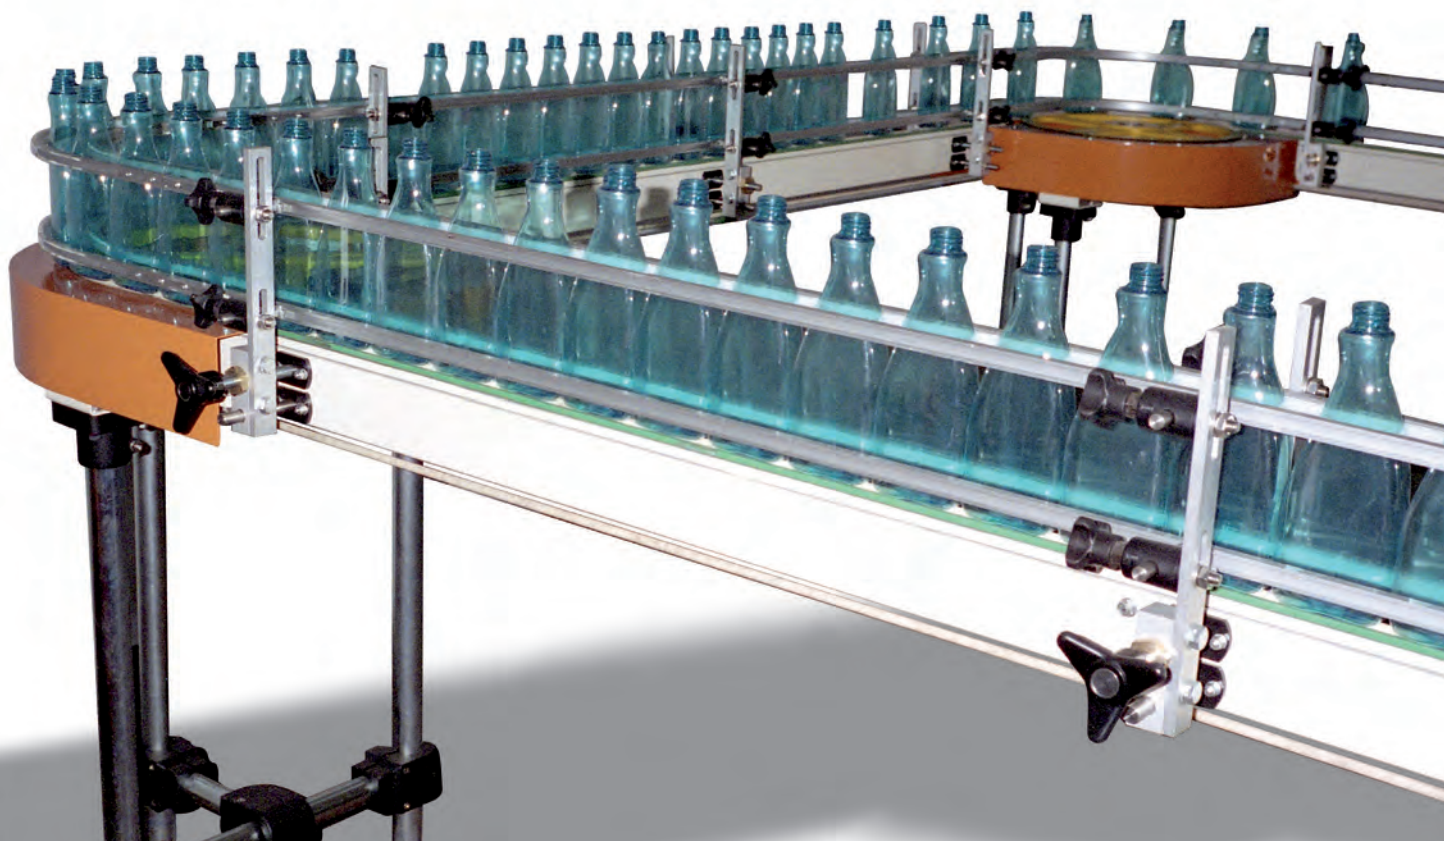

Кабельный конвейеры подходят для перемещения банки с и без дна.
Кабель может быть курсировали с покрытием или с сердечником в кевлара.
Кабельный конвейеры могут иметь прямой моторизации (ключом на валу), либо вернуть средства моторизации звездочки или шкива.
Машины могут быть образованы из окрашенной стали, электро-оцинковывать сталеи и нержавеющей стальных.

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДАТЫ

ОБРАБАТЫВАЛИСЬ ТИП ПРОДУКТА:
ОБРАБАТЫВАЛИСЬ РАЗМЕР ПРОДУКТА:
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ:

Конверты, зубья, получатели, банки, бутылки.
Минимальный 50 мм, максимальная 100 мм.
До 60 м / мин

