




35.1 Transportadores de cuerda

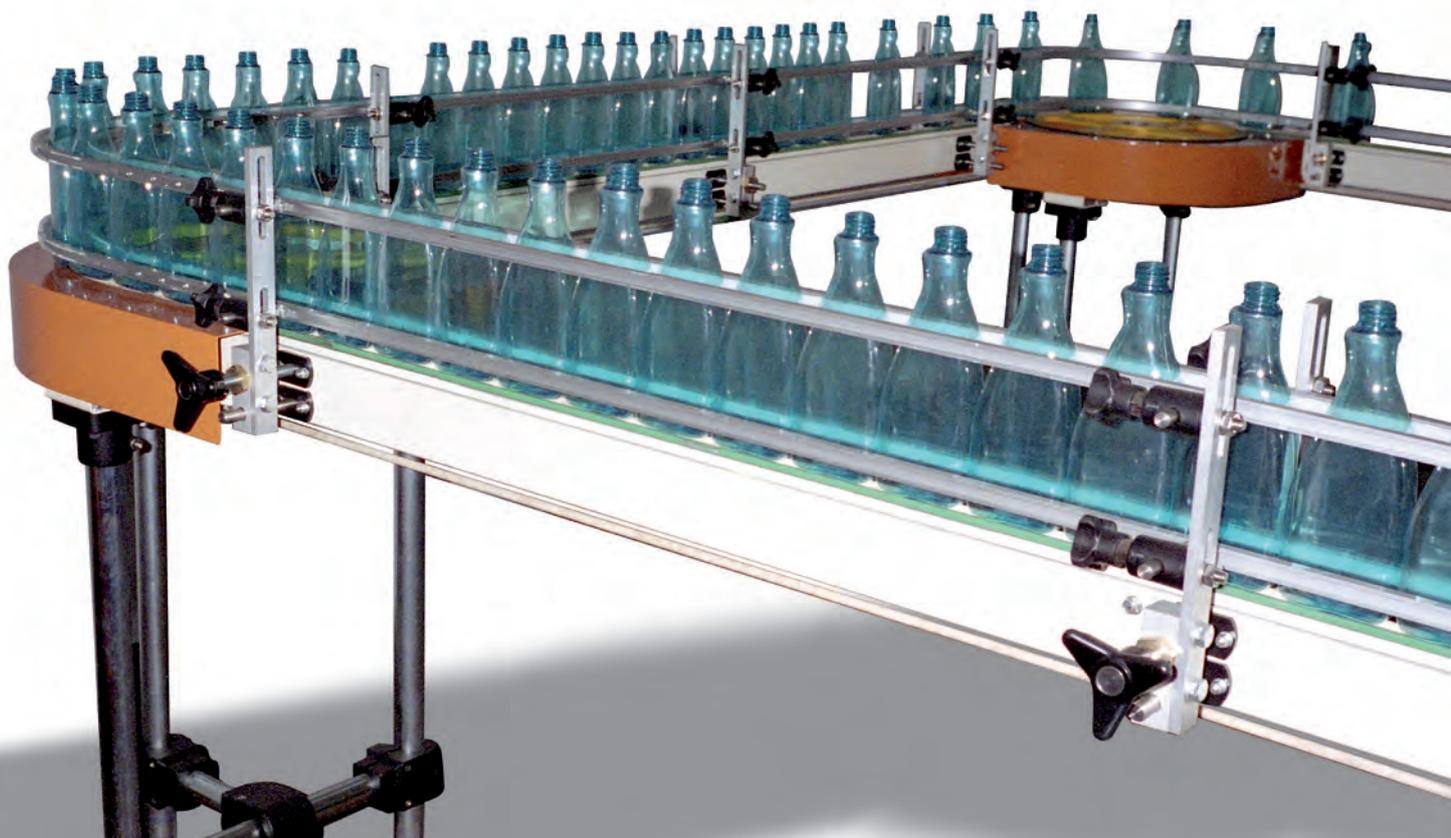

Los transportadores de cuerda son adecuadas para el manejo de tambores con y sin fondo. Las cuerdas pueden ser brutas o cubiertas, o con núcleo de kevlar. Pueden ser motorizados directamente al árbol de motorización o indirectamente con piñón y polea. La construcción puede llevarse a cabo en acero pintado o acero electrogalvanizado o acero inoxidable.

DATOS TÉCNICOS

TIPO DE PRODUCTO MANIPULADO:
TAMAÑO DEL OBJETO MANIPULADO:

Tambores y bolsas.
Bolsas: Min 300 mm x 500 mm - 400 mm x 600 mm
máximo.

TAMBORES:
VELOCIDAD MÁXIMA:

Hasta 20 litros.
Hasta 60 m/min.

