




КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ БОЧЕК И МЕШКОВ



33.1 Роликовые конвейеры, механизированные конвейеры, групповые конвейеры

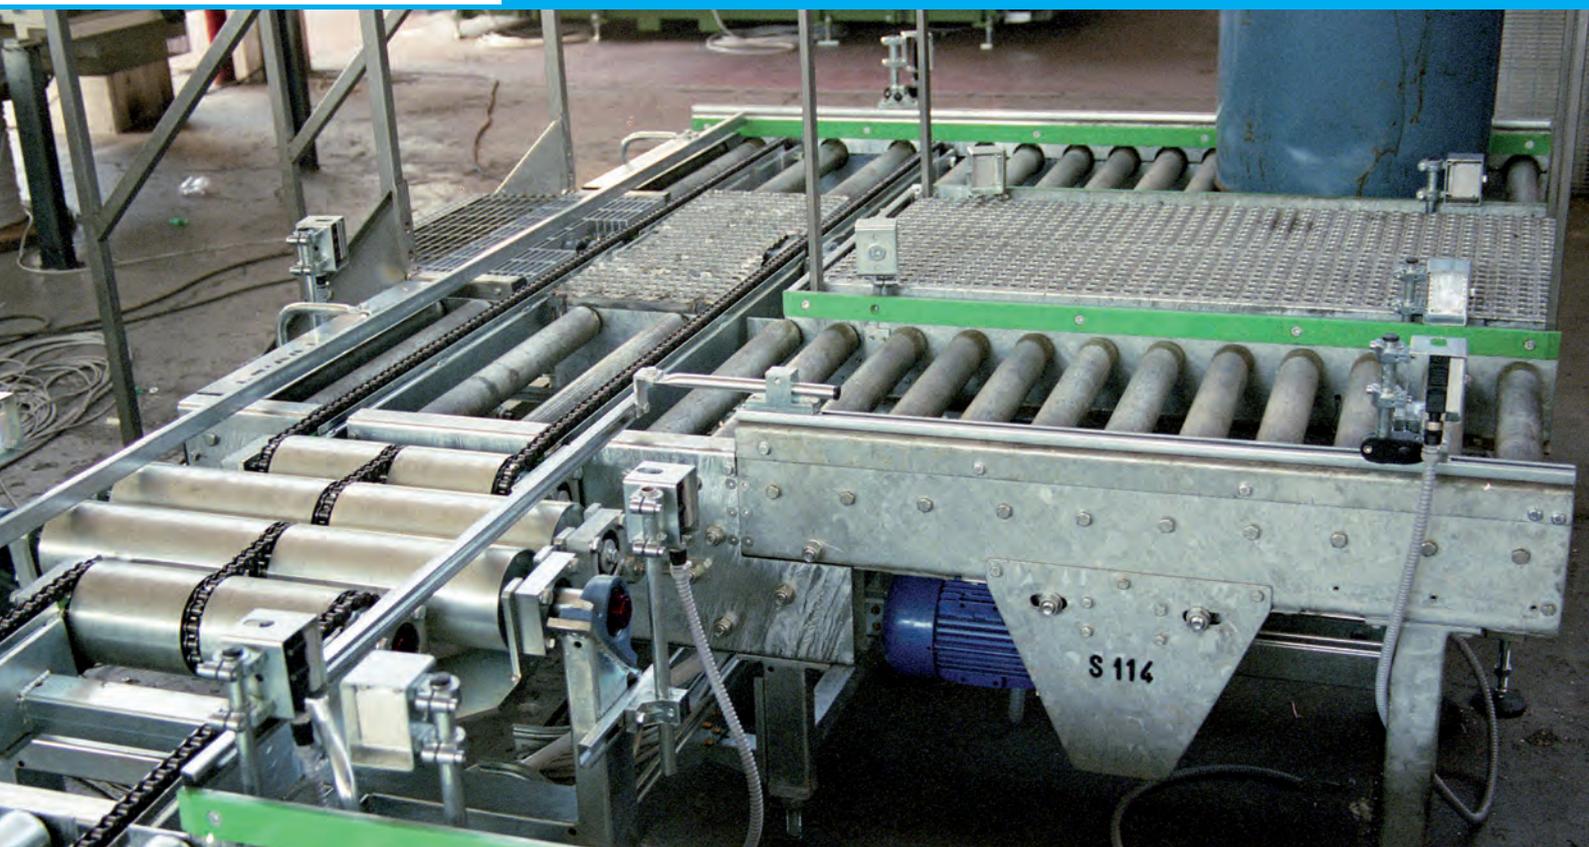

Ожидания рольганги может иметь диаметр ролика и шаг различного типа в зависимости типа обработки продукта, от минимального $\varnothing 50$ мм до $\varnothing 76$ мм максимальная.

Они могут быть моторизованным на цепные и ленточные, тангенциальной или кольцо нрав.

Idle роликовый конвейер может быть однонаправленным или двунаправленным.

Машины могут быть образованы покрытиями, электро-оцинковывать стали, нержавеющей стальных и алюминиевых.

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДАТЫ

ОБРАБАТЫВАЛИСЬ ТИП ПРОДУКТА:

Бочки и мешки

ОБРАБАТЫВАЛИСЬ РАЗМЕР ПРОДУКТА:

Мешки: минимальный 300 мм x 500 мм,
максимальная 400 мм x 600 мм.

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ:

Бочки: до 20 литров

До 40 м / мин



Via Mattei, 3/5
42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
Tel: +39 0522 474000 - Fax: +39 0522 474200
info@cpm-logit.it - www.cpm-logit.it

