




35.1 Канатные конвейеры

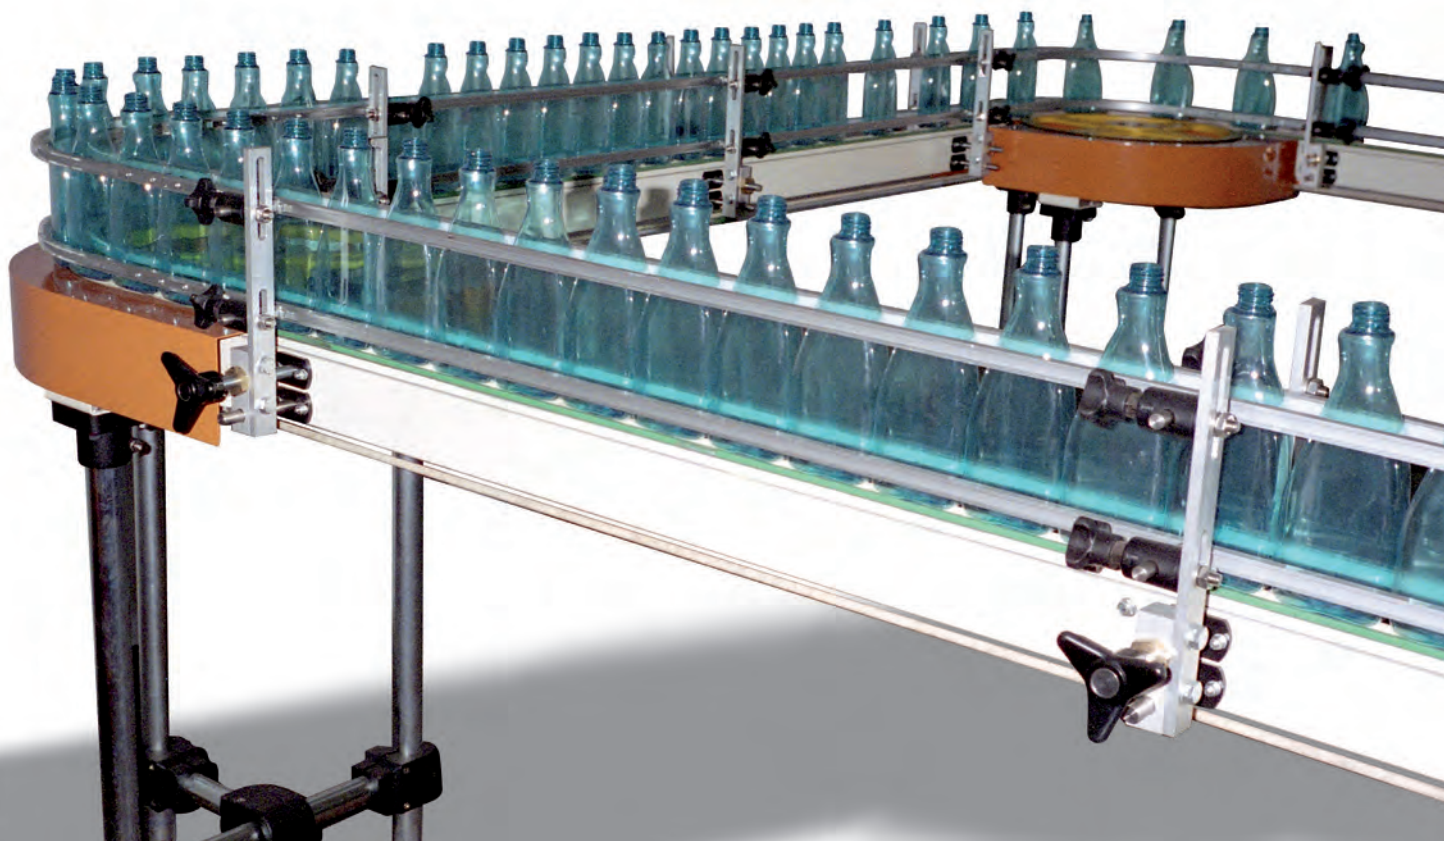

Кабельный конвейеры подходят для перемещения банки с и без дна.
Кабель может быть курсировали с покрытием или с сердечником в кевлара.
Кабельный конвейеры могут иметь прямой моторизации (ключом на валу), либо вернуть средства моторизации звездочки или шкива.
Машины могут быть образованы из окрашенной стали, электро-оцинковывать сталеи и нержавеющей стальных.

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДАТЫ

ОБРАБАТЫВАЛИСЬ ТИП ПРОДУКТА:

ОБРАБАТЫВАЛИСЬ РАЗМЕР ПРОДУКТА:

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ:

Бочки и мешки

Мешки: минимальный 300мм x 500 мм,
максимальная 400 мм x 600 мм.

Бочки: до 20 литров

До 60 м / мин

