




4.1 Trasportatori a catena modulare "table-top"

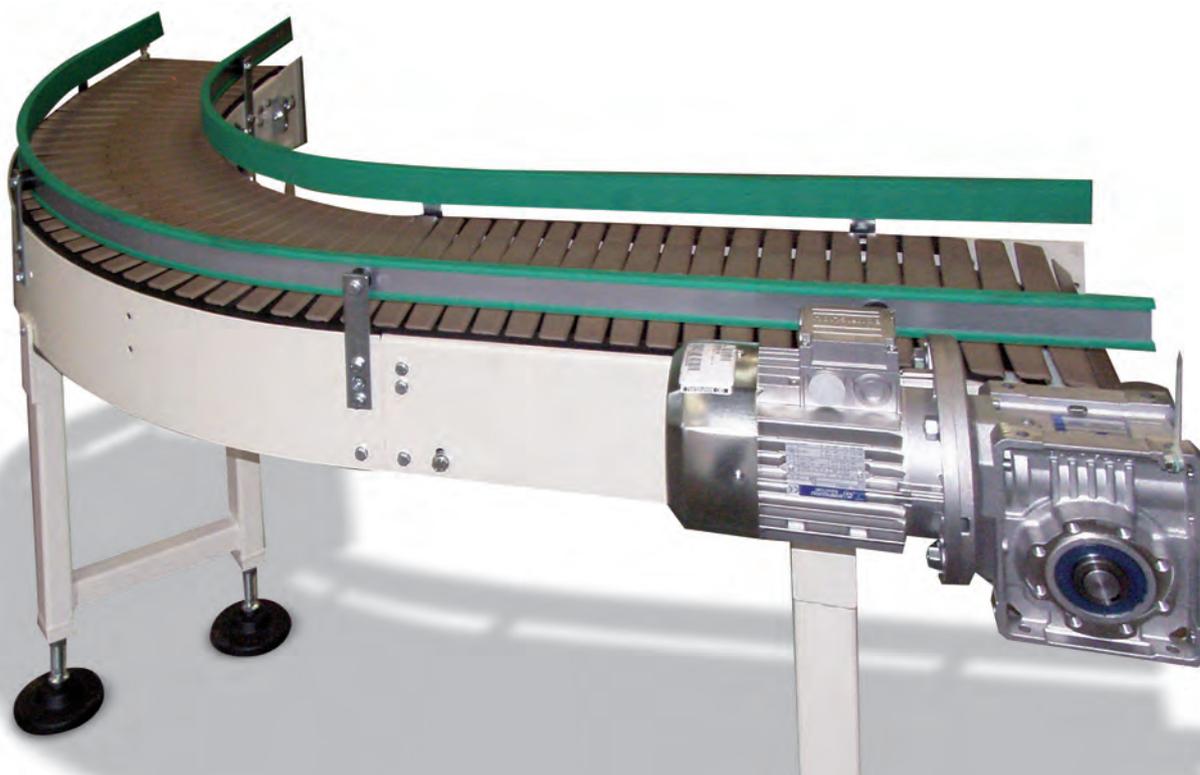

I trasportatori a catena table-top possiedono larghezze utili fisse scelte in relazione al prodotto movimentato (150,200,250 e 300 mm).

I trasportatori a catena table-top possono avere la motorizzazione diretta (calettata sull'albero) o di rimando tramite pignoni e catena o tramite pulegge e cinghie. Possono avere svariate tipologie di motorizzazione: all'estremità, ad arco ecc...

Il trasporto può essere mono o bidirezionale.

La catena table-top può essere a basso o ad alto coefficiente d'attrito, con rullini di accumulo o adatto all'industria alimentare.

La costruzione può essere eseguita in acciaio verniciato o elettrozincato, in acciaio inox o alluminio.

DATI TECNICI

TIPO DI PRODOTTO MOVIMENTATO:

Casse di cartone, plastica, fardelli, termoretraibile

DIMENSIONE DELL'OGGETTO MOVIMENTATO:

Minima da 50mm x 100mm

Massima da 300mm x 400mm

VELOCITÀ MASSIMA:

Fino a 35 mt/min

