



LINEE DI TRASPORTO PER CASSE DI CARTONE E PLASTICA, FARDELLI, TERMORETRAIBILI




7.1 Curve a 45°, 90°, 180° a rulli folli e motorizzati

Le curve a rulli conici motorizzati possono avere rulli di diametri e passi differenti in relazione al tipo di prodotto movimentato – da un minimo di D. 32/52mm. ad un massimo di D.60/105mm. Possono essere motorizzati tramite catena o cinghia ad anelli

Il trasporto può essere mono o bidirezionale.

La costruzione può essere eseguita in acciaio verniciato o elettrozincato, in acciaio inox o in alluminio.

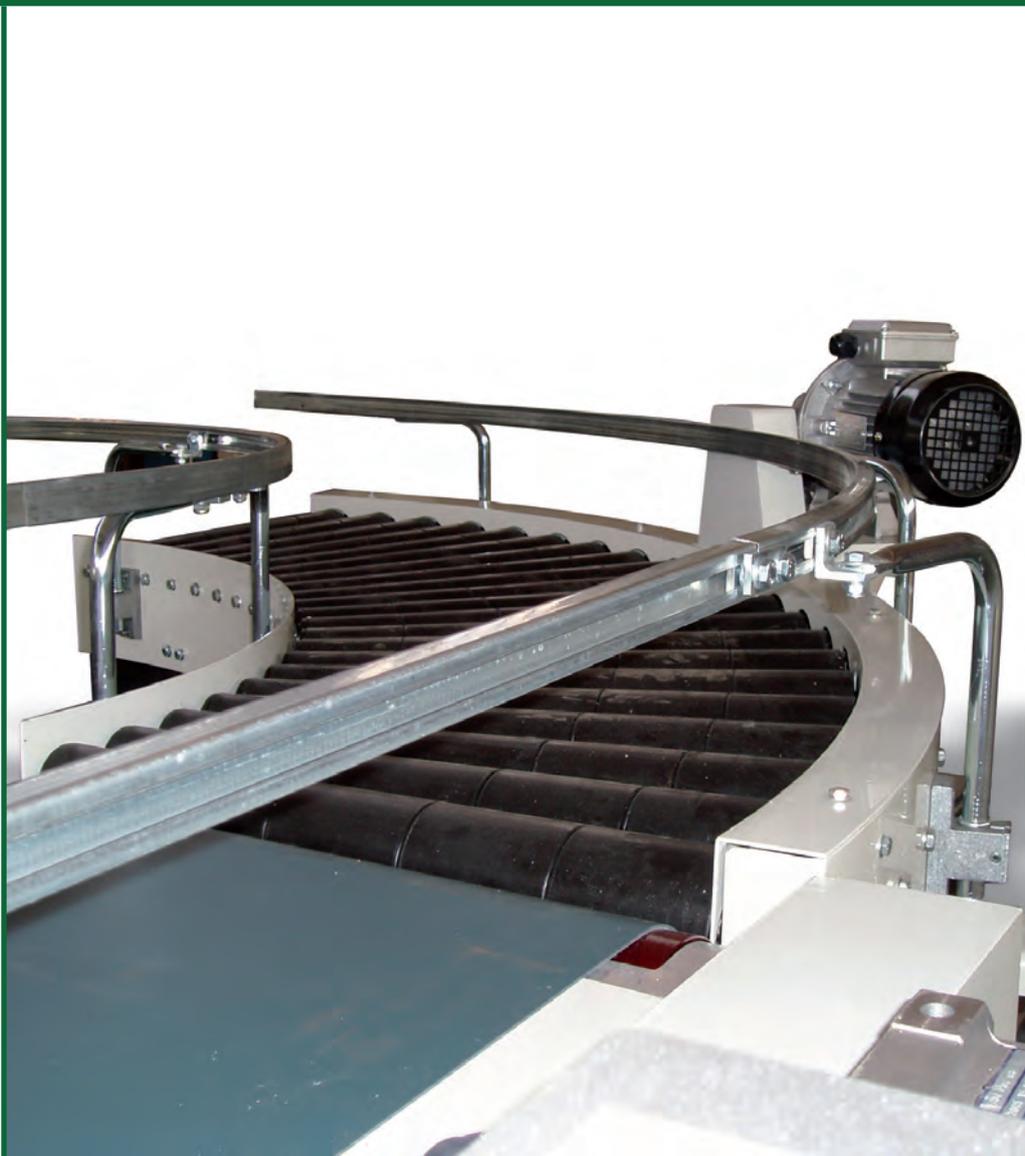

DATI TECNICI

TIPO DI PRODOTTO MOVIMENTATO:

Casse di cartone, plastica, fardelli, termoretraibile

DIMENSIONE DELL'OGGETTO MOVIMENTATO:

Minima da 200mm x 300mm

Massima da 600mm x 800mm

VELOCITÀ MASSIMA:

Fino a 40 mt/min



Via Mattei, 3/5
42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)
Tel: +39 0522 474000 - Fax: +39 0522 474200
info@cpm-logit.it - www.cpm-logit.it

