




## 23.1 Conexiones entre el transporte "twist"

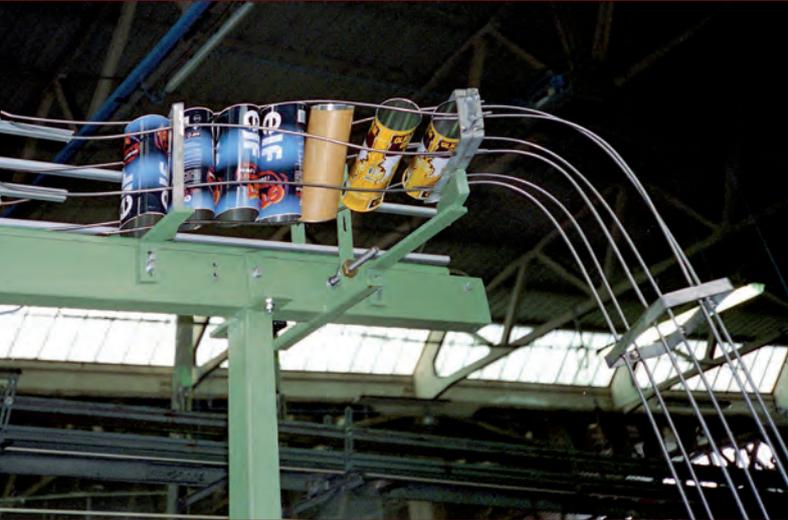

Los "twist" son conexiones entre transportadores hechos de varillas de acero inoxidable de diferentes diámetros y pueden, durante la transferencia, girar el producto en sentido horario o antihorario de 90° o volquear el producto de 180°.

No están motorizados, pero funcionan por la diferencia de altura entre la entrada y la salida del mismo "twist".

El material también se puede revestir, si es necesario, para preservar eventuales serigrafías del producto.



### DATOS TÉCNICOS

**TIPO DE PRODUCTO MANIPULADO:**

**TAMAÑO DEL OBJETO MANIPULADO:**

**TIPO DE ROTACIÓN:**

**PRODUCCION MÁXIMA:**

Latas, botellas, frascos y botellas.

50 mm mínimo - máximo 100 mm.

En sentido horario y antihorario, de 90° o 180° o con sistema deslizante.

Hasta 700 cpm.

