




23.1 Collegamenti fra trasporti "twist"



I twist sono collegamenti tra trasportatori, sono realizzati in tondini di acciaio inox di diversi diametri e possono, durante il trasferimento ruotare il prodotto in senso orario o antiorario di 90° oppure ribaltare il prodotto di 180°. Non sono motorizzati ma lavorano sulla differenza di quota tra l'ingresso e l'uscita dello stesso twist.

Il materiale può all'occorrenza essere anche ricoperto per preservare eventuali serigrafie del prodotto.

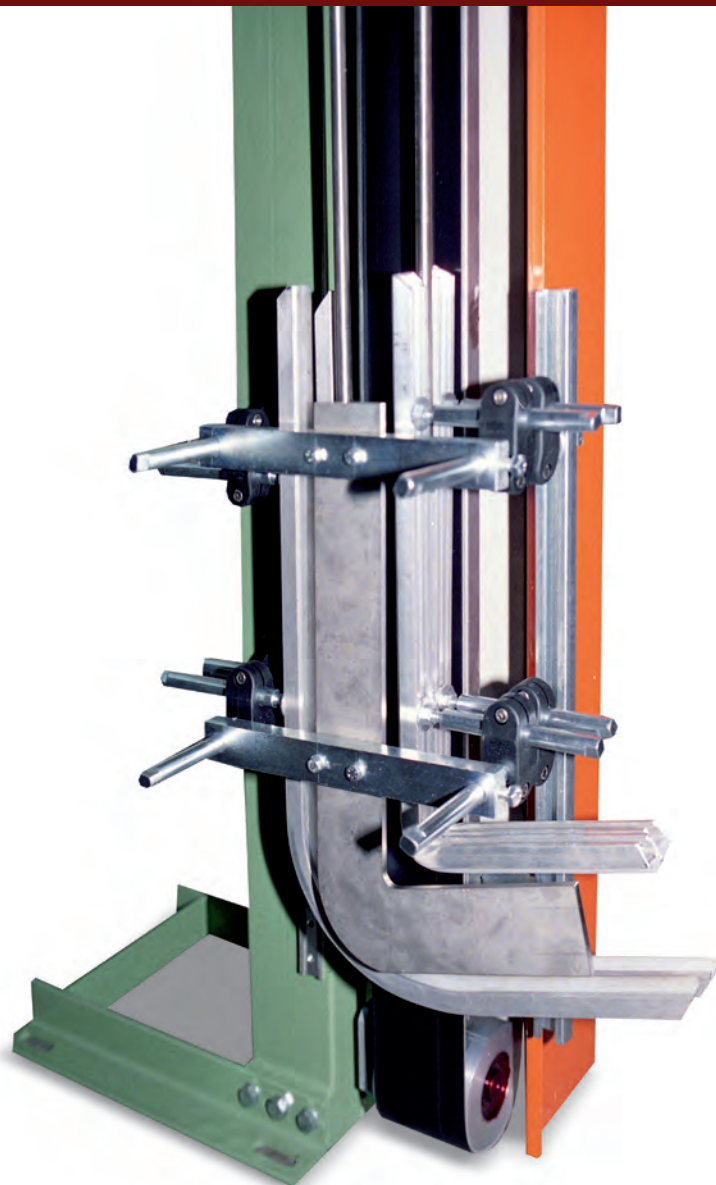

DATI TECNICI

TIPO DI PRODOTTO MOVIMENTATO:

Barattoli, Flaconi, Vasetti e Bottiglie

DIMENSIONE DELL'OGGETTO MOVIMENTATO:

Minima 50mm - Massima 100mm

TIPO DI ROTAZIONE:

Oraria, Antioraria a 90° o 180° o a scivolo.

PRODUZIONE MASSIMA:

Fino a 700 cpm

