




## LÍNEAS DE TRANSPORTE DE TAMBORES Y BOLSAS



### 32.1 Transportadoras de cinta modular en plástico

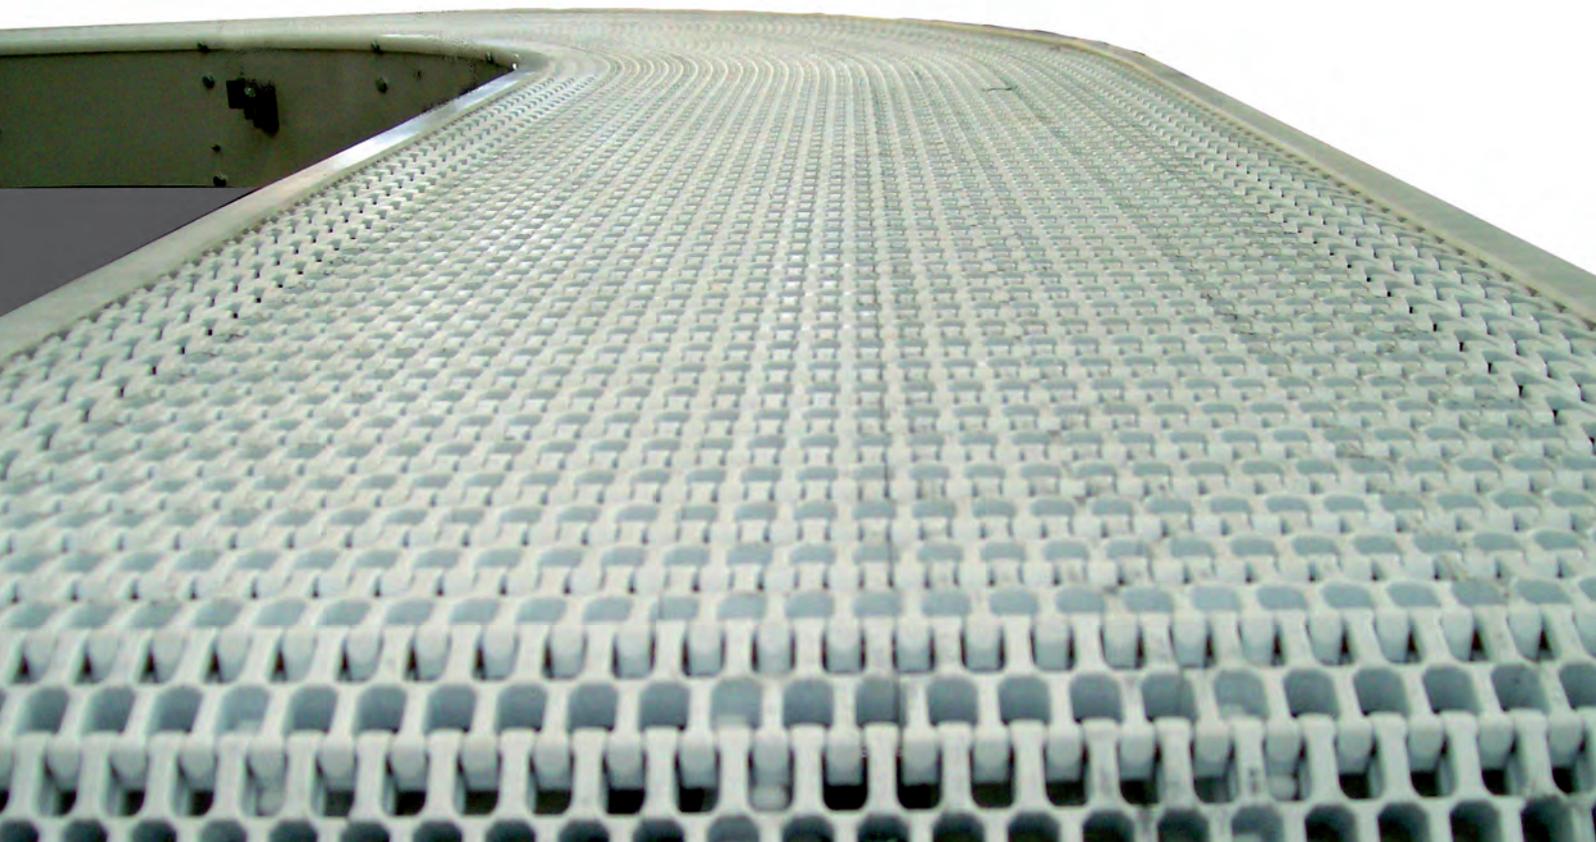

Los transportadores de cinta modular de plástico tienen fijadas anchuras útiles en relación con el producto tratado (150,200,250,300 mm).

Pueden tener una motorización directa (acoplada al eje) o indirecta a través de piñones y cadena o a través de poleas y correas. Pueden tener varios tipos de motores: a la extremidad, arco, etc.

El transporte puede ser mono o bi-direccional.

#### DATOS TÉCNICOS

**TIPO DE PRODUCTO MANIPULADO:**

Tambores y bolsas.

**TAMAÑO DEL OBJETO MANIPULADO:**

Bolsas: Min 300 mm x 500 mm - 400 mm x 600 mm máximo.

**TAMBORES:**

Hasta 20 litros.

**VELOCIDAD MÁXIMA:**

Hasta 35 m/min.



Via Mattei, 3/5  
42049 Calerno di Sant'Ilario D'Enza (RE)  
Tel: +39 0522 474000 - Fax: +39 0522 474200  
info@cpm-logit.it - www.cpm-logit.it

