




32.1 Trasportatori a nastro modulare in plastica

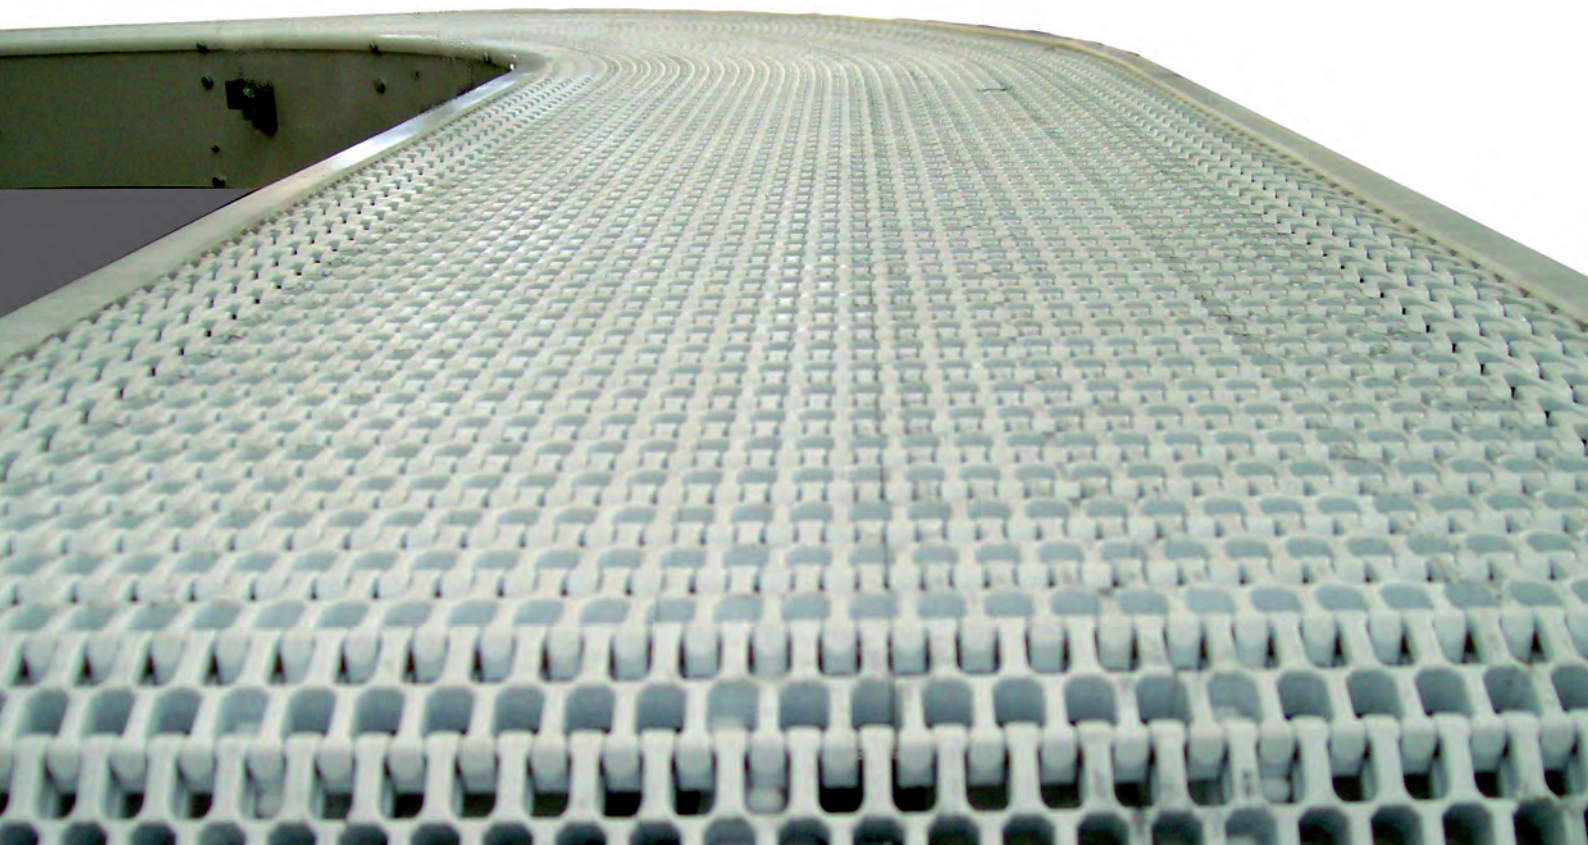

I trasportatori a nastro modulare in plastica possiedono larghezze utili fisse scelte in relazione al prodotto movimentato (150, 200, 250 e 300 mm).

I trasportatori a nastro modulare in plastica possono avere la motorizzazione diretta (calettata sull'albero) o di rimando tramite pignoni e catena o tramite pulegge e cinghie. Possono avere svariate tipologie di motorizzazione: all'estremità, ad arco ecc.

Il trasporto può essere mono o bidirezionale.

DATI TECNICI

TIPO DI PRODOTTO MOVIMENTATO:

Fusti e Sacchi

DIMENSIONE DELL'OGGETTO MOVIMENTATO:

Sacchi: Minima da 300mm x 500mm
Massima da 400mm x 600mm

VELOCITÀ MASSIMA:

Fusti: Fino a litri 20
Fino a 35 mt/min

